

C.I.P.**6,5 x 39**

TAB.


I

Date

13-05-22

Pays d'origine: RU

Révision

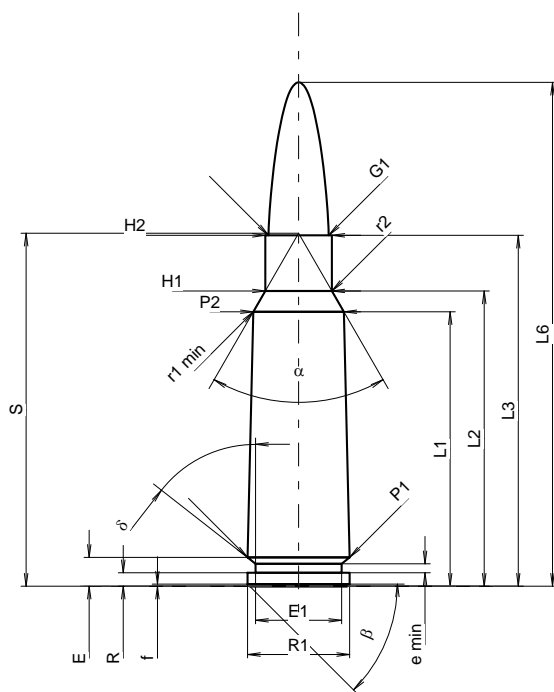**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	30.50	-0.20
L2 ¹⁾	=	32.81	-0.20
L3 ¹⁾	=	39.00	
L4	=		
L5	=		
L6	=	56.00	

Culot

R	=	1.50	
R1	=	11.35	
R3	=		
E	=	3.20	
E1	=	9.56	
e min	=	1.00	
delta	=	52°	
f	=	0.25	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	11.35	
P2 ¹⁾ *	=	10.07	-0.20

Cône de raccordement

alpha *	=	60°	
S *	=	39.22	
r1 min	=	1.00	
r2	=	1.50	

Collet

H1 *	=	7.40	
H2 ¹⁾	=	7.40	

Projectile

G1 ¹⁾	=	6.70	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	46.35	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4100 bar	
PK	=	4715 bar	
PE	=	5125 bar	
M	=	25.00	
EE	=	2500 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=	0.22	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	30.24	
L2	=	32.54	
L3 ¹⁾	=	41.00	

Cuvette

R	=	1.50	
R1	=	11.37	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.50	
P1 ¹⁾	=	11.36	
P2 *	=	10.12	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	60°	
S *	=	39.00	
r1 max	=	0.50	
r2	=	1.50	

Collet

H1 *	=	7.46	
H2 ¹⁾	=	7.40	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	7.40	
G ¹⁾	=	7.35	
alpha l	=		
h	=		
s	=		
i ¹⁾ *	=	3°30'12"	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	6.50	
Z ¹⁾	=	6.70	

Rayures

b	=	2.50	
N	=	4	
u	=	250.00	
Q	=	34.21	mm ²

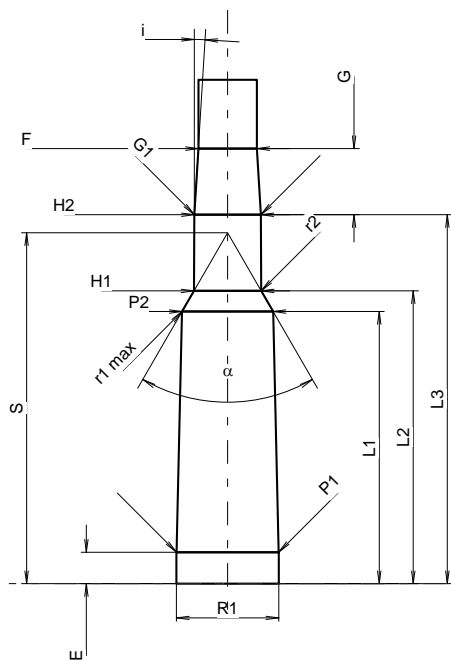

Échelle 1.19:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base