

C.I.P.**7-47 GS**

TAB.


I

Date

13-05-22

Pays d'origine: IT

Révision

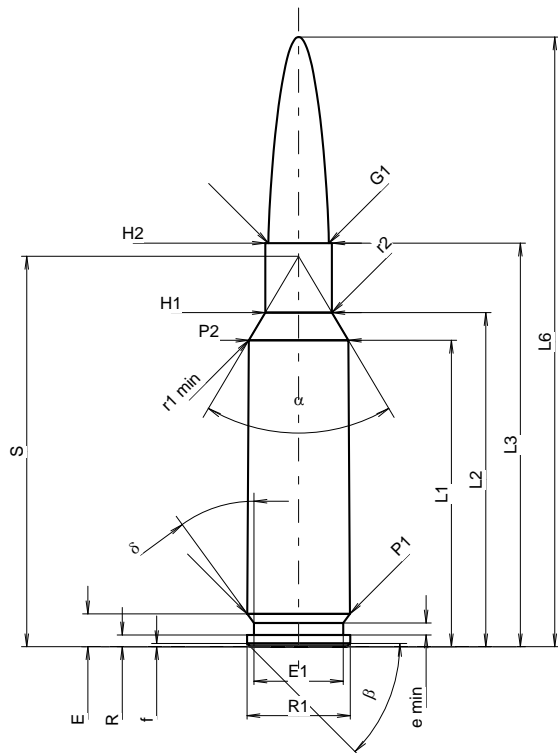**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	35.68	-0.20
L2 ¹⁾	=	38.90	-0.20
L3 ¹⁾	=	47.00	
L4	=		
L5	=		
L6	=	71.00	

Culot

R	=	1.37	
R1	=	12.01	
R3	=		
E	=	3.84	
E1	=	10.39	
e min	=	1.40	
delta	=	36°	
f	=	0.38	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	11.95	
P2 ¹⁾ *	=	11.59	-0.20

Cône de raccordement

alpha *	=	61°21'	
S *	=	45.45	
r1 min	=	1.00	
r2	=	1.50	

Collet

H1 *	=	7.77	
H2 ¹⁾	=	7.77	

Projectile

G1 *	=	7.06	
G2	=		
F	=	6.86	
L3+G ¹⁾	=	52.57	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4350 bar	
PK	=	5003 bar	
PE	=	5438 bar	
M	=	25.00	
EE	=	3600 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=	0.09	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	35.57	
L2	=	38.75	
L3 ¹⁾	=	47.26	

Cuvette

R	=		
R1	=	12.04	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.85	
P1 ¹⁾	=	11.99	
P2 *	=	11.63	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	61°34'57"	
S *	=	45.33	
r1 max	=	0.75	
r2	=	1.75	

Collet

H1 *	=	7.84	
H2 ¹⁾	=	7.80	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	7.06	
G	=	5.57	
alpha l	=	90°	
h	=	0.37	
s *	=	1.64	
i ¹⁾ *	=	1°27'27"	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	6.86	
Z ¹⁾	=	7.04	

Rayures

b	=	4.06	
N	=	4	
u	=	280.00	
Q	=	38.52	mm ²

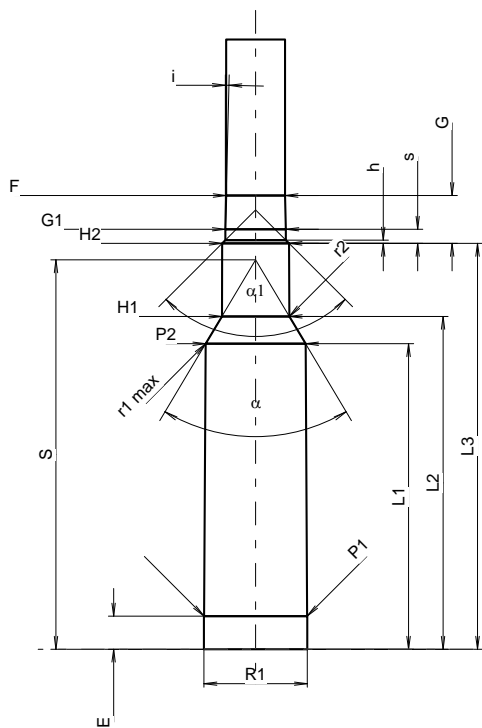

Échelle 1.14:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base