C.I.P.

12,7 x 70 (500 Schüler)

Ursprungsland: DE

TAB.	**I**
Datum	**98-01-27**
Revision	**02-05-15**

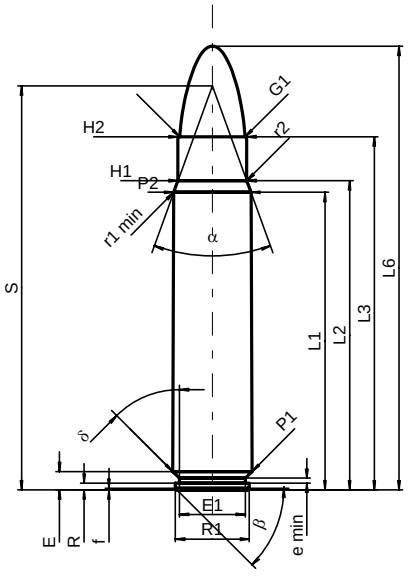

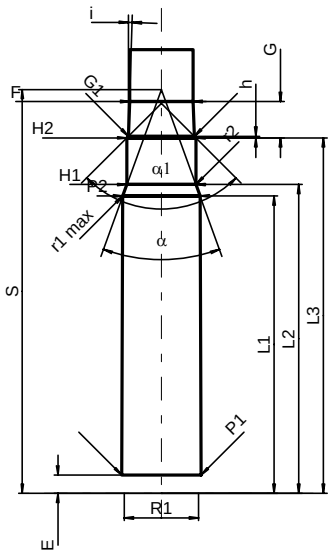

Maßstab 1:1.5

PATRONE MAXI

Längen

L1 1)*	=	59.00	-0.20
L2 1)*	=	61.30	-0.20
L3 1)	=	70.00	
L4	=		
L5	=		
L6	=	88.00	

Hülsenboden

R	=	1.30
R1	=	14.65
R3	=	
E	=	3.61
E1	=	13.10
e min	=	1.00
δ	=	45°
f	=	0.30
β	=	45°

Pulverkammer

P1	=	15.73	
P2 1)*	=	15.32	-0.20

Schulterkonus

α	=	39°54'22"
S	=	80.10
r1 min	=	3.00
r2	=	4.00

Hülsenhals

H1 *	=	13.65
H2 1)	=	13.65

Geschoss

G1 1)	=	12.96
G2	=	
F	=	
L3+G 1)	=	77.22

Drücke (Energien)

Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	3300	bar
PK	=	3795	bar
PE	=	4125	bar
M	=	25.00	
EE	=	9240	Joule

Verschiedene Daten

Fe 1)	=	0.15
delta L	=	

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1 *	=	58.96
L2 *	=	61.23
L3 1)	=	70.50

Stoßboden

R	=	1.30
R1	=	14.70
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	3.61
P1 1)	=	15.76
P2 *	=	15.35

Schulterkonus

α 1)	=	39°56'45"
S	=	80.08
r1 max	=	1.00
r2	=	4.00

Hülsenhals

H1 *	=	13.70
H2 1)	=	13.68

Geschossübergang

G1 1)*	=	13.05
G 1)*	=	7.22
α1	=	90°
h *	=	0.31
s	=	
i 1)	=	1°51'54"
w	=	

Lauf

F 1)*	=	12.60
Z 1)	=	12.94

Züge

b	=	3.58	
N	=	8	
u	=	450.00	
Q	=	129.62	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang CR 1.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße