

C.I.P.**8 x 64****TAB.****I****Date****84-06-14**

Pays d'origine: DE

Révision**02-05-15****CARTOUCHE MAXI****CHAMBRE MINI****Longueurs**

L1 ¹⁾ *	=	51.80	-0.20
L2 ¹⁾ *	=	55.79	-0.20
L3 ¹⁾	=	63.70	
L4	=		
L5	=		
L6	=	86.00	

Longueurs

L1 *	=	51.74
L2 *	=	55.73
L3 ¹⁾	=	64.00

Culot

R	=	1.30
R1	=	12.00
R3	=	
E	=	3.20
E1	=	10.60
e min	=	1.00
δ	=	36°52'12"
f	=	0.30
β	=	45°

Cuvette

R	=	1.30
R1	=	12.00
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

P1	=	11.95
P2 ¹⁾ *	=	10.85

Chambre à poudre

E	=	3.20
P1 ¹⁾	=	11.96
P2 *	=	10.88

Cône de raccordement

α	=	28°00'18"
S	=	73.55
r1 min	=	0.50
r2	=	0.50

Cône de raccordement

α ¹⁾	=	28°00'18"
S	=	73.55
r1 max	=	0.50
r2	=	0.50

Collet

H1 *	=	8.86
H2 ¹⁾	=	8.86

Collet

H1 *	=	8.89
H2 ¹⁾	=	8.88

Projectile

G1 ¹⁾	=	8.09
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	97.70

Prise de rayures

G1 ¹⁾ *	=	8.14
G ¹⁾ *	=	34.00
α 1	=	90°
h *	=	0.37
s	=	
i ¹⁾	=	0°17'21"
w	=	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4050 bar
PK	=	4658 bar
PE	=	5060 bar
M	=	25.00
EE	=	4375 Joule

Canon



F ¹⁾ *	=	7.80
Z ¹⁾	=	8.07

Rayures

b	=	4.40
N	=	4
u	=	240.00
Q	=	50.30 mm ²

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.10
delta L	=	

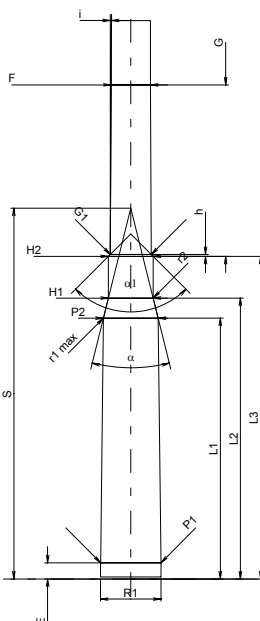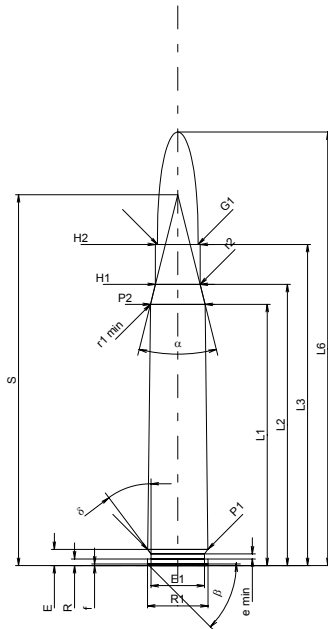

Échelle 1:1.5

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base