


C.I.P.**50-90 Sharps 2" 1/2**

TAB. II

Date 17-05-17

Pays d'origine: US

Révision

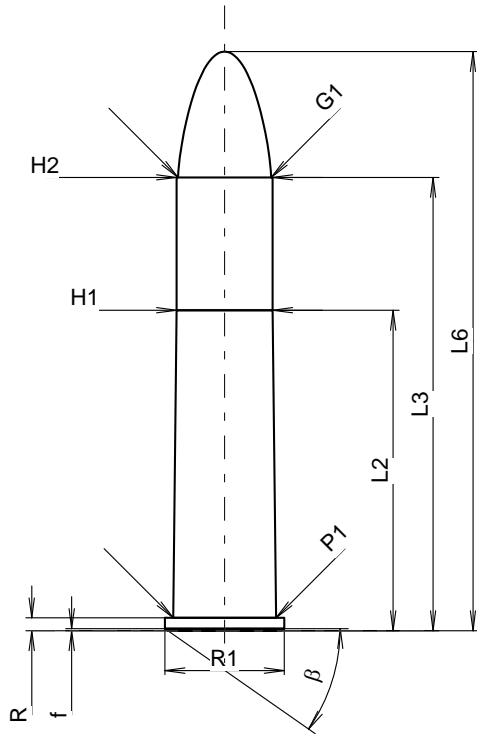**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=	
L2	=	44.98
L3 ¹⁾	=	63.63
L4	=	
L5	=	
L6	=	81.28

Culot

R ¹⁾	=	1.80	-0.25
R1	=	16.76	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
δ	=		
f	=	0.30	
β	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	14.43
P2	=	

Cône de raccordement

α	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Collet

H1	=	13.49
H2 ¹⁾	=	13.49

Projectile

G1 ¹⁾	=	13.08
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	65.53

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	2100 bar
PK	=	2415 bar
PE	=	2625 bar
M	=	25.00
EE	=	5000 Joule

Autres indications

Fe ¹⁾⁴⁾	=	0.15
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	
L2	=	45.00
L3 ¹⁾	=	63.98

Cuvette

R ¹⁾	=	1.80
R1	=	16.81
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

E	=	
P1 ¹⁾	=	14.46
P2	=	

Cône de raccordement

α	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Collet

H1	=	13.70
H2 ¹⁾	=	13.70

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	13.54
G ¹⁾	=	1.90
α1	=	
h	=	
s	=	
i ¹⁾ *	=	15°01'31"
w	=	

Canon

F ¹⁾ *	=	12.52
Z ¹⁾	=	13.03

Rayures

b	=	3.75
N	=	6
u	=	508.00
Q	=	128.93 mm ²

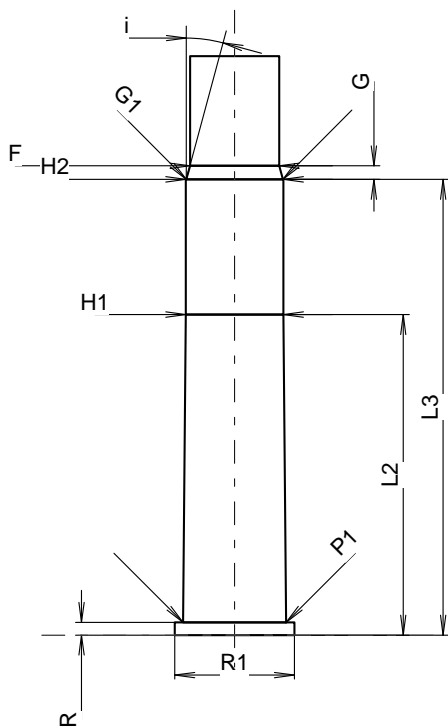

Échelle 1:1.06

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
4) Feuillure sur la bourrelet
* Dimensions de base