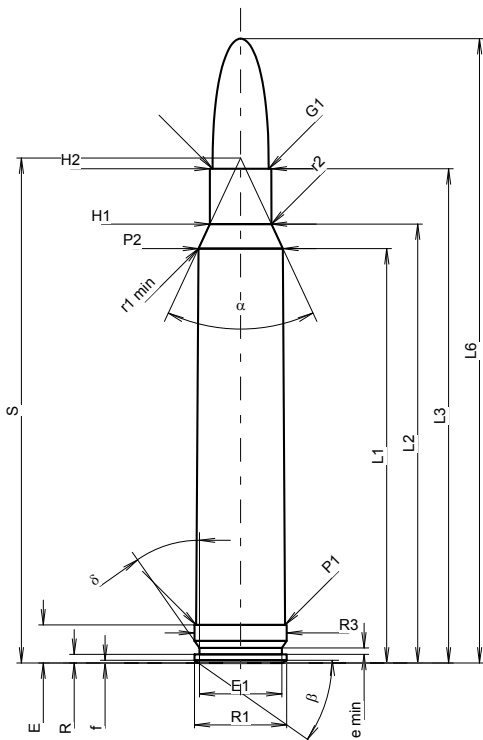


C.I.P.**8 mm Rem. Mag.**

TAB.	III
Date	84-06-14
Révision	08-09-23

Pays d'origine: US

**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=	60.69
L2	=	64.27
L3 1)	=	72.39
L4	=	
L5	=	
L6	=	91.44

Culot

R	=	1.27
R1	=	13.51
R3	=	13.51
E 1)	=	5.59
E1	=	12.07
e min	=	0.94
delta	=	35°
f	=	0.41
beta	=	35°

Chambre à poudre

P1	=	13.03
P2 *	=	12.36

Cône de raccordement

alpha *	=	50°
S *	=	73.94
r1 min	=	1.02
r2	=	3.18

Collet

H1 *	=	9.02
H2 1)	=	8.99

Projectile

G1 1)	=	8.22
G2	=	
F	=	
L3+G 1)	=	77.82

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4400 bar
PK	=	5060 bar
PE	=	5500 bar
M	=	25.00
EE	=	5355 Joule

Autres indications

Fe 1)5)	=	0.10
delta L	=	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	60.88
L2	=	64.44
L3 1)	=	72.96

Cuvette

R	=	
R1	=	13.59
R2	=	
R3	=	13.59
r	=	

Chambre à poudre

E 1)	=	5.59
P1 1)	=	13.05
P2 *	=	12.39

Cône de raccordement

alpha *	=	50°
S *	=	74.17
r1 max	=	0.76
r2	=	3.81

Collet

H1 *	=	9.07
H2 1)	=	9.04

Prise de rayures


G1 1)*	=	8.22
G 1)	=	5.43
alpha 1 *	=	90°
h	=	0.41
s	=	3.33
i 1)*	=	3°
w	=	

Canon

F 1)*	=	8.00
Z 1)	=	8.20

Rayures

b	=	3.10
N	=	6
u	=	254.00
Q	=	52.17 mm ²

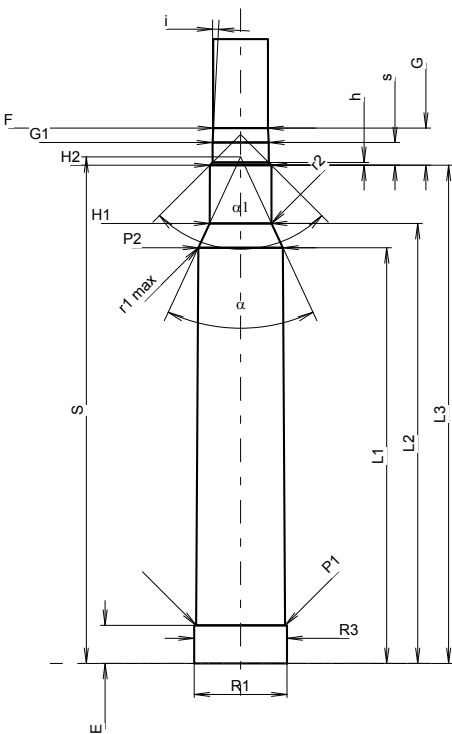

Échelle 1:1.11

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
5) Feuillure sur la culot magnum
* Dimensions de base